

# Monteringsanvisning för Ekonomi

POSTLÅDAN  
**BIGGI**

Tillbehör: Artnr.165

Markstativ för upphöjd ingjutning se [www.biggi.se](http://www.biggi.se).

## Enkel montering utan ingjutning (se nedan)

BIGGI Ekonomi placeras enklast på en betongplatta ca. 40x40cm.

Tjocklek på plattan bör vara 5-7cm.

För montering behöver du:


En bormaskin med slag på och en 10mm betongborr.

Skruvskallen är 8mm och kan monteras med skiftnyckel eller hylsa.

Avstånd mellan borrhålen är 200mm (c/c)

## Gör så här:

- 1, Ställ postlådan på plattan (som Du vill ha den). Öppna urtagsluckan. Ta en penna och markera hålen för borrning på plattan.
- 2, Borra hål i plattan och sätt den blå pluggen i hålet.
- 3, Skruva i skruvarna två varv. Lyft lådan över skruvarna och trä lådan över skruvarna så att skruvskallen syns inne i lådan.
- 4, Trä låsblecken över skruvskallen, skjut in i spåret. Dra fast.

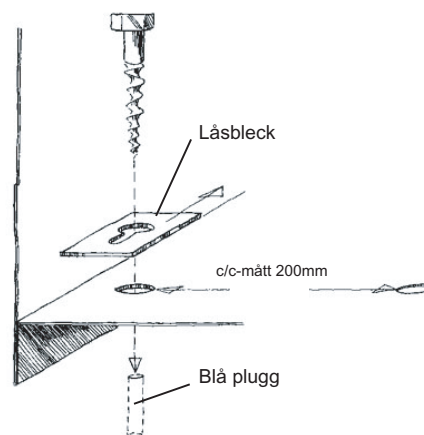

## Placering av mellanbotten


En finess med postlådan BIGGI är den löstagbara mellanbotten.

I förpackningen ligger den i postlådan.

1. När BIGGI packas upp, avlägsna då mellanskivan.
2. Skissen till höger visar hur mellanbotten ska placeras för dagligt bruk. Den ska vila på tapparna inne i lådan.

Alltså:

1. Tag mellanlagringsplåten.
2. Placera nu mellanlagringsplåten enligt skissen till höger.
3. Vid stora postmängder eller när ni reser bort placeras mellanbotten förslagsvis längst ner i lådan.

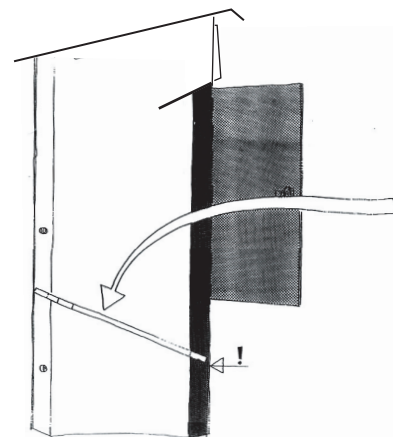

## Montera låset. Gör så här:

- 1, Skruva bort skruven i änden på låset. Ta sedan bort låskläppen.
- 2, Trä på den svarta gummiringen över låskolven ned över gängorna mot vredet. För igenom låset i hålet på uttagsluckan. Fixera låset i rätt position (förslagsvis öppnas vredet ett kvarv varv åt höger) och montera den stora mässingsfärgade sexkantsmuttern.
- 3, Montera sedan låskläppen med skruven (dra åt efter ditt behov).

## Ta väl hand om Din postlåda - så tar den väl hand om Din post!

Vi på MMW-Produkter tackar Dig för köpet av den nya postlådan. Om Du sköter Din låda kommer den att få längre livslängd och se prydligare ut. Därför ger vi Dig följande tips:

1. Torka av postlådan minst ett par gånger per år. Smuts och nedfallna löv torkas bort med en våt trasa. Putsa därefter av med en torr trasa.
2. Smörj låset med låsolja, så att Du smidigt kan öppna Din låda. Vi rekommenderar WD40 alt. ASSA.
3. Smörj även inkastluckans fästen så att den lätt återtar stängtläge när den öppnats.

Om låset kärvar, kan det bero på att den behöver smörjas. När Du då försöker få upp låset, var lätt på handen.

Under vintertid speciellt vid väderomslag från fuktigt till kallt väder, kan låset ha frusit. Då rekommenderar vi att Du använder låsolja WD40 alt. ASSA. Ytterligare ett tips: Nycklarna till låset följs åt när Du får lådan. Dela på dem genast så Du har en nyckel i reserv om Du förlagt nyckeln!