


Spotguard Plus.

Spotguard Plus är en batteridrivnen spårsändare, godkänd av SSF, och rekommenderas av de flesta ledande försäkringsbolag. Den används som stöldskydd och som ett inventeringsverktyg och visar ej position i realtid. Spårsändarens batteritid är ca 3 år vid standard rapport intervall, 2 gånger per dygn. Därefter behöver sändaren nytt batteri. Batteri kan enkelt beställas via vår hemsida. På medföljande larmkort finns information hur du går till väga om ditt fordon/objekt blir stulet. Har du tappat ditt larmkort kan även detta beställas via hemsidan nedan.

<https://gsgroup.se/form/bestaellning/>

Tänk på att en dålig placering av sändaren påverkar batteriets livslängd negativt, då sändaren behöver spendera mer tid på att söka efter GPS och GSM signal. Även extrem hetta eller kyla reducerar batteriets prestanda.

Tips: För bästa funktion bör sändaren monteras nära en ruta eller under så lite material som möjligt. Detta då fri sikt mot satelliterna ger bäst GPS signal. Montera sändaren med den dubbelhäftande tejp som skickas med vid beställning. Nedan bild illustrerar vad du får med vid beställning.

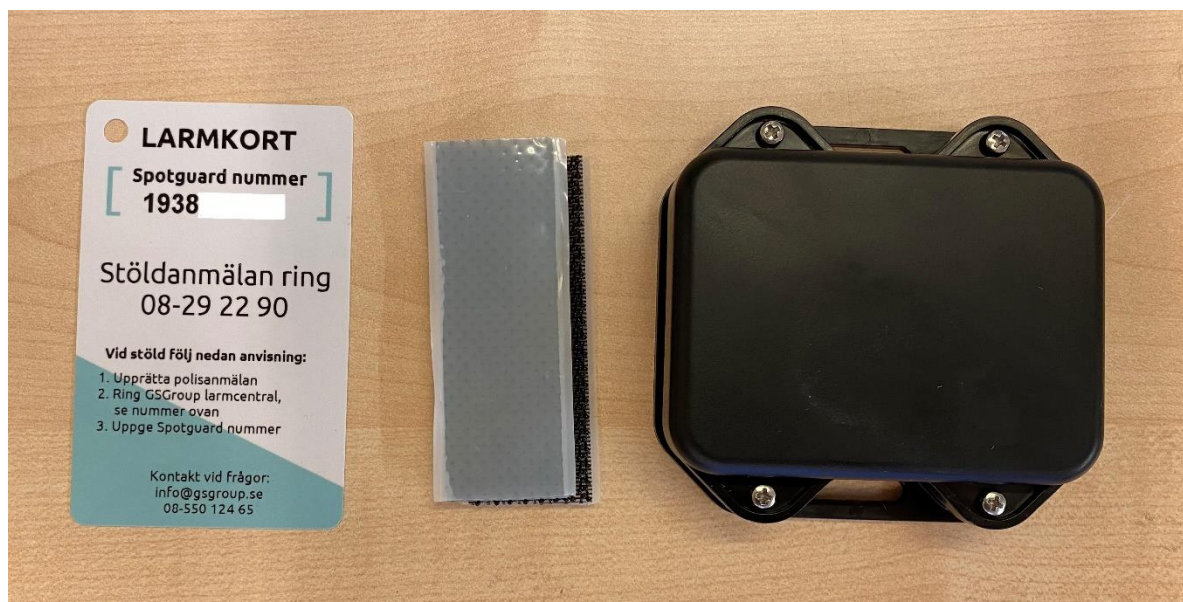

När du är inne på Websida/i Systemet

Vid inloggning via websidan <https://login.guardsystems.com/> skrivs de inloggningsuppgifter in som du fått när du registrerat/aktiverat din spårsändare på <https://gsgroup.se/aktivering/oevriga/> och kryssat i att du önskar inlogg.

När du har loggat så kommer du till Startsidan. Här syns dina spårsändare/objekt (objekt är vad spårsändaren är monterad på/i) på kartbilden och du kan välja att gå vidare genom att trycka på ett önskat objekt på kartan eller i objektlistan.

För vidare användning finns flikar på vänstersidan av skärmen:

- **Spårlogg:** Sidan visar en översikt av spårsändarens rörelser inom en angiven tidsperiod. Antal punkter som visas beror på hur enheten är konfigurerad. Normalt visas den senaste resan med en upplösning på fem punkter.
- **Larm:** Genom att använda larm kan du ställa in larm via SMS, e-post och popup vid speciella händelser. Typiska alarmhändelser är när spårsändarens tillstånd förändras eller när den slutar att rapportera.
- **Zonregistrering:** Här kan det skapas en eller flera geozoner. Dessa zoner kan användas till att sortera objekt på start sidan. Eller för att skapa larm som skickas via SMS eller e-post när ett objekt kör in eller lämnar en zon. Larmet skickas när spårsändaren rapporterar nästa gång.
- **Administration:** Här väljer man att redigera ett objekt, skapa nya kontakter eller användare och övriga inställningar. För att redigera ett objekt, så som att byta namn eller reg.nr, välj under fliken "Objekt" och högerklicka med musen över önskat objekt och välj "Redigera objekt".
- **Hjälp:** Använd sökfältet och skriv in önskat sökord för att få information.
- **Logga ut:** Logga ut från systemet.

Hjälp/Support: Du finner svar på de vanligaste användarfrågorna genom att välja fliken "Hjälp".

Du kan också finna svar på frågor här: <https://gsgroup.se/support/guard-systems/>

I driftavtalet till din spårsändare ingår support som du når via epost: support@guardsystems.se

Eller via telefon: 08-550 124 65.